

Zaproszenie do składania Ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku.

I. Przedmiot Zamówienia

Szczegółowy zakres prac opisany został w szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia załączonym do Zaproszenia i przedmiarach.

II. Warunki Oferty

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania Ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku”. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo z podpisami notarialnie poświadczonymi.

III. Miejsce i termin składania Ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława spółka z o.o. Gdańsk ul. Królikarnia 13** w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
2. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu **10.07.2017 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju konferencyjnym, położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu Ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu Ofert Zamawiający przeczyta informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie;
 - c) ceny / terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia / okresu gwarancji zawartych w Ofertach.
4. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez otwierania.
5. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych Ofertach otrzymanych od Zamawiającego wyjaśnień, albo uzupełnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
6. Przedłużenie terminu składania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania Ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie do składania Ofert, bez ujawniania źródła zapytań a jeżeli Zapytanie do składania Ofert jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są Anna Kuropatwa i Dariusz Gajewski, (58) 320-37-48, fax. (58) 301-96-93, adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Zapytania do składania Ofert, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

IV. Warunki Zamawiającego

Prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zaprośzeniem do składania Ofert.

V. Kryteria oceny Ofert i ich znaczenia

Cena - 100%

VI. Unieważnienie postępowania, Niedokonanie wyboru Oferty, odrzucenie Oferty

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania, nie później niż do dnia wyboru Wykonawcy
2. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru Oferty.
3. Zamawiający odrzuci Ofertę, która wpłynęła po terminie określonym do składania Ofert, lub Oferta zawiera inne braki formalne

VII. Środki ochrony prawnej

Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

VIII. Zawarcie Umowy

1. Zamawiający zawiera Umowę w terminie maksymalnie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze Oferty najkorzystniejszej.
2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

IX. Uwagi dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych, wariantowych.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia max 2 tygodnie licząc od dnia przekazania frontu robót.

3. Zaproszenie do składania Ofert zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.tbsmotlawa.pl i skierowane do wybranych Wykonawców
4. Informacje o wyborze Wykonawcy, o unieważnieniu postępowania, o niedokonaniu wyboru Oferty, o odrzuceniu Oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego Oferty w formie pisemnej.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wzór Oferty
2. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

..... dnia.....

.....
nazwa i adres (pieczęć firmowa)
adres e-mail:.....
NIP
Nr Rejestru
PESEL
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)
Adres zamieszkania
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

Wykonawcy/Wykonawców**

OFERTA

Adresat:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Motława” Spółka z o.o.
80-744 Gdańsk ul. Królikarnia 13

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania Ofert na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku.

1) Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w Zaproszeniu do składania Ofert, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej Oferty za wynagrodzenie ryczałtowe:

wartość netto **zł,**

(słownie złotych netto:),

podatek VAT w kwocie: **zł**

wartość brutto:**zł**

słownie złotych brutto:

.....

2) Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie(max 2) tygodnie licząc od dnia przekazania frontu robót.

3) Faktura VAT będzie regulowana **w terminie 21 dni**, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT.

Wynagrodzenie za wykonane roboty należy przelać na rachunek bankowy powiązany z prowadzoną działalnością tj.

4) **Udzielamy** **(min 3 lat)** letniego okresu gwarancyjnego i rękojmi, licząc od dnia następnego po dniu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia (bez wykrycia wad lub usterek)

5) Jesteśmy firmą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co pozwoli nam w momencie uzyskania zamówienia, na jego zrealizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami. Do dokumentów w tym „Zaproszeniu do składania Ofert”, nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty.

7) Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty stawek i cen wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia (włączając w to zobowiązania związane z dostawą dóbr, materiałów i robót związanych z zamówieniem), a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia przedmiotu zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania Ofert” oraz prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi.

8) Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami

9) Oświadczamy, że

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,
- uważamy się za związanych Ofertą, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne należy wykreślić

**dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

- a) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy
- b) kosztorys ofertowy

.....
(Data, podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Kampinoskiej w Gdańsku

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia placu zabaw w Gdańsku przy ul. Kampinoska 14.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.

Słupki ogrodzenia – prefabrykowane,

Przęsła ogrodzenia – prefabrykowane,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogrodzenie

– słupki ogrodzeniowe z rury kwadratowej 40x40 mm, wys. 1200mm + długość dla osadzenia w fundamencie (w zależności od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL 6005, zamknięte zaślepką plastikową,

- przęsła prefabrykowane betonowe jako podmurówka ogrodzenia. (wg załączonych zdjęć),

- łączniki prefabrykowane betonowe do podmurówki,

– przęsła ogrodzeniowe prefabrykowane np. z prętów $\varnothing 5$ mm ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL 6005, zakończonych bezpiecznie bez wystających prętów. (przykłady załączone na poniższych zdjęciach),

- 1 furtkę szer. 1m w świetle, rama konstrukcyjna z rury stalowej 40x28mm, wypełnienie jak przęśło, wyposażona w zamek z klamką, samozamykająca, ocynkowaną i malowana w kolorze zielonym RAL 6005
- akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki itp.)
- piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712

Przykładowe typy ogrodzeń z bezpiecznym zakończeniem górnej krawędzi ogrodzenia, wykończonej na gładko


Typ 1



Typ 2



Schemat budowy ogrodzenia

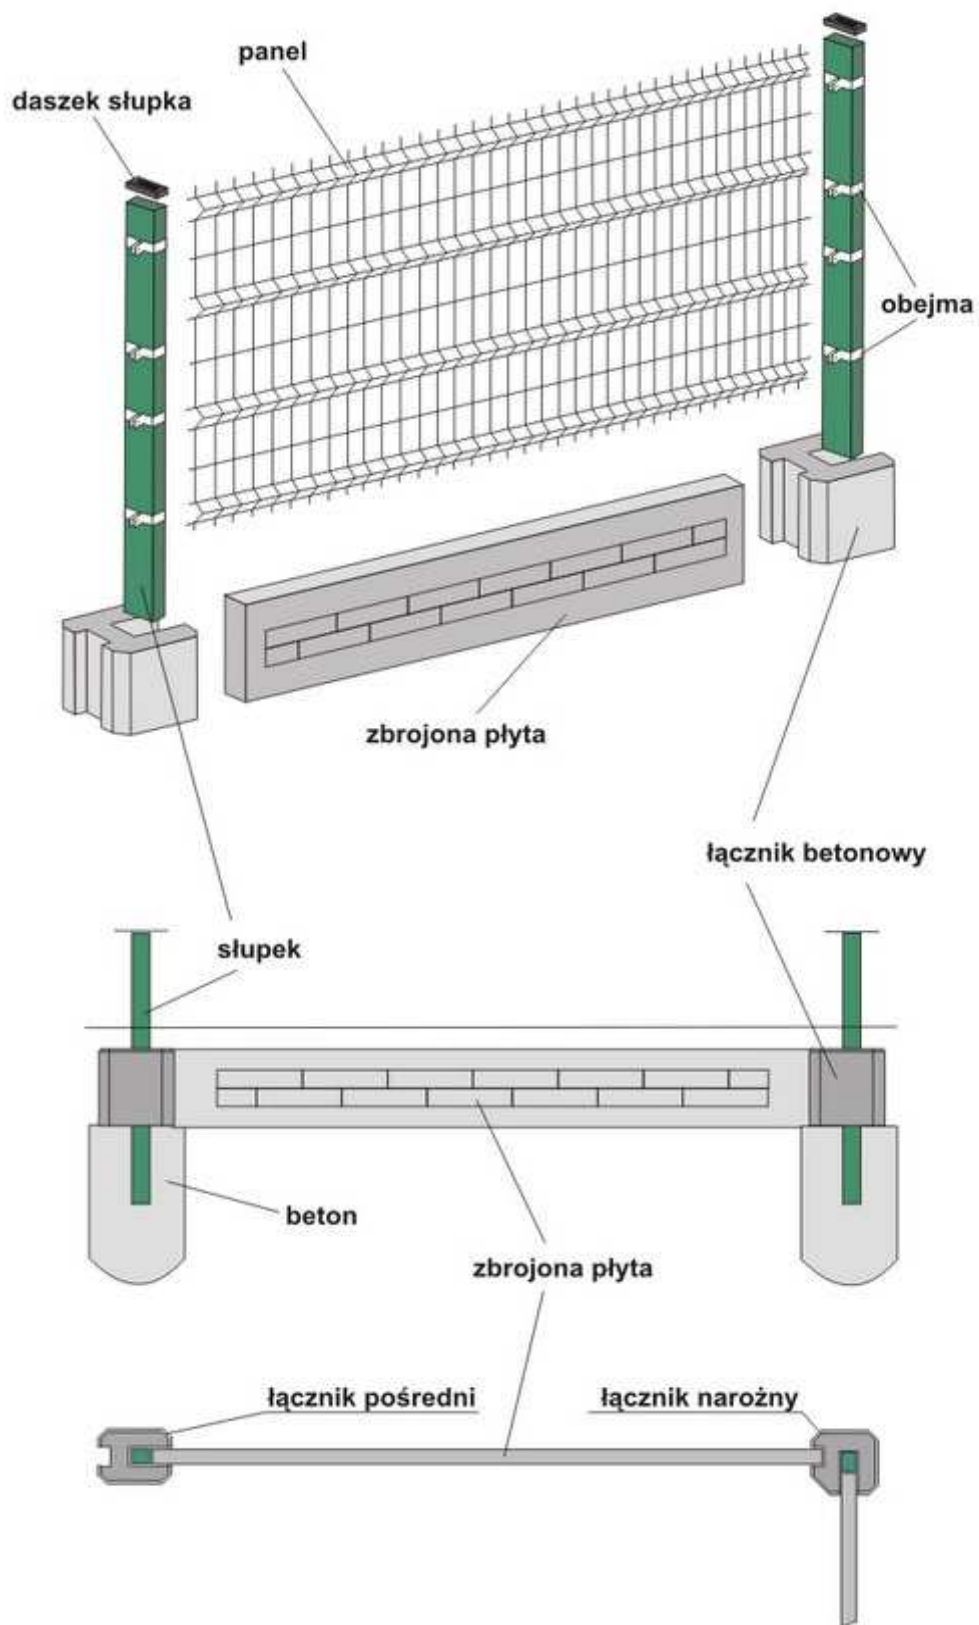

2.2. Fundamenty słupków

2.2.1. *Fundamenty betonowe* prefabrykowane 25x25x90 cm lub beton B-25 na fundamenty słupków ogrodzenia

2.2.2. *Stopy betonowe* (25x25x90)

Alternatywa dla fundamentów prefabrykowanych mogą być stopy betonowe wykonane „na mokro”.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B25;
- stopień mrozoodporności - W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;
- woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu **podano w SST B-00.00.00** „Wymagania ogólne” pkt 3. Montaż ślusarki stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, taki jak: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z tarczami do ciecicia i szlifowania stali, pędzle, papier ścierny, młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, elektryczny młot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz podłóży ceglanych i betonowych, elektro-wkrętarka.

4. Transport i składowanie

4.1. Ogólne wymagania

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

4.2. Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie ogrodzenia

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie załączonych szkiców lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:

- wykonanie dołów pod słupki z podsypką piaskową;
- osadzenie fundamentów prefabrykowanych lub wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;
- ustawienie słupków
- montaż podmurówki – prefabrykatu wraz z łącznikami podmurówki

- montaż paneli
- montaż furtki.

5.2. Wykonanie dołów pod słupki

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Jeśli nie wykorzystano gotowych fundamentów prefabrykowanych, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zabezpieczony górny otwór rury.

5.5. Montaż paneli ogrodzeniowych i furtek

Panele i furtki należy montować na przygotowanych złączach za pomocą śrub. Przed zamontowaniem na stałe przęsło należy wypoziomować i przytwierdzić montażowo.

5.6. Szkic ogrodzenia, lokalizacja, zdjęcia terenu



6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową bądź innymi uzgodnieniami (lokalizacja, wymiary),
- b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2,
- c) poprawność posadowienia fundamentów prefabrykowanych lub wykonania fundamentów „na mokro” pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
- d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4;
- e) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych i furtek

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

8. Odbiór robót

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową z Zamawiającym

10. Przepisy związane

10.1. Normy i Rozporządzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnięte na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwęzłowe cienkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla fundamentów słupków ogrodzenia 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych wysokości 1m, cokoły z paneli betonowych jako zabezpieczenie przed psami i dzikami 72.5	m m	 72.500	
				RAZEM	72.500
3	KNR 2-02 1808-02	Furtka do placu zabaw 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000